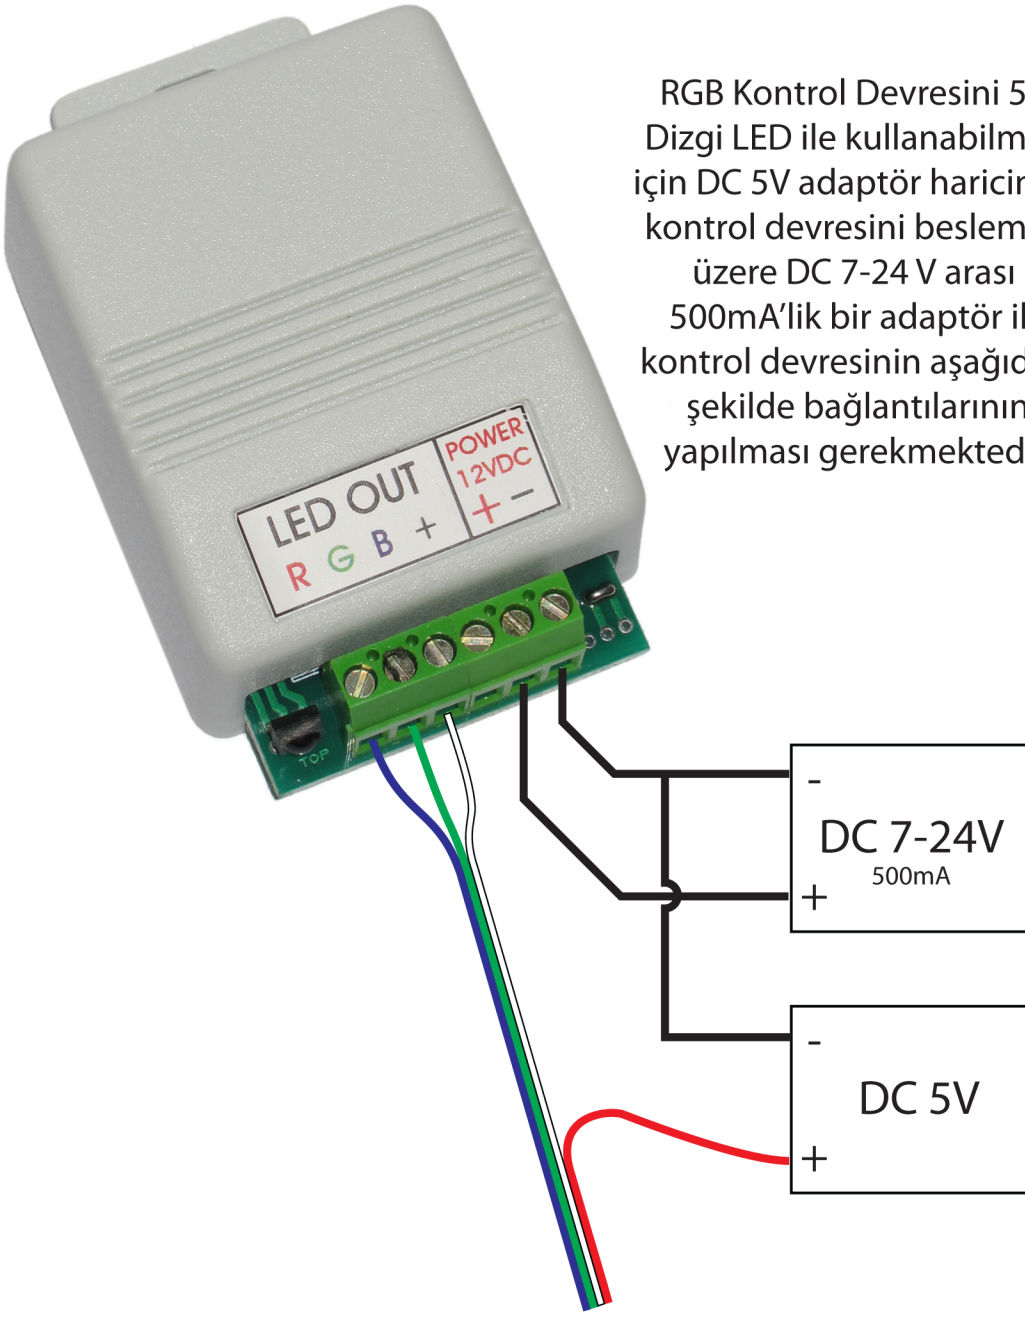RGB Kontrol Devresini 5V Dizgi LED ile kullanabilmek için DC 5V adaptör haricinde kontrol devresini beslemek üzere DC 7-24 V arası 500mA'lik bir adaptör ile kontrol devresinin aşağıdaki şekilde bağlantılarının yapılması gerekmektedir.